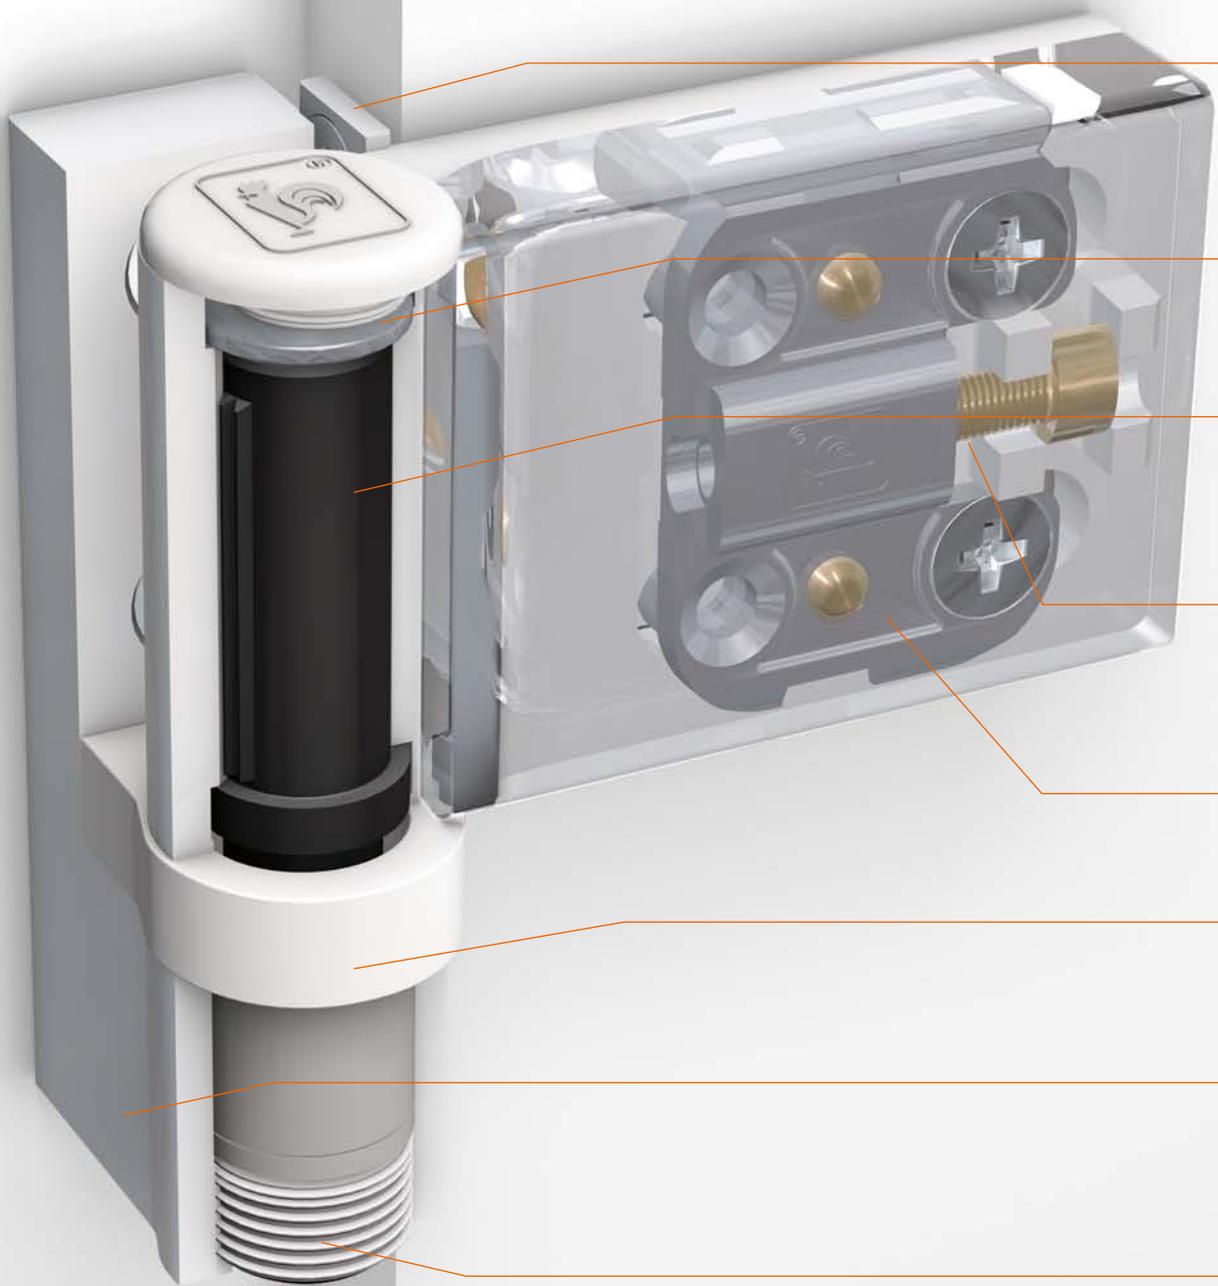




Hahn KT-SV / KT-SN

Dobradiças universais para portas de PVC





Para explicações
da tabela
www.dr-hahn.com

								
	Classes de uso	Capacidade de função contínua	Medidas da porta de ensaio	Resistência ao fogo	Segurança	Resistência à corrosão	Anti-arrombamento	Classe de dobradiça
	4	7	5	0	1	4	1	12
	4	7	5	0	1	4	1	12





Hahn KT-SV / KT-SN

Dobradiças universais para portas de PVC

KT-SN com parafusos do esquadro para estabilidade complementar

Fácil regulagem de pressão continua $\pm 2,5$ mm sem necessidade de levantar nem desmontar a porta

Plásticos modernos, inoxidável, sem desgaste

Ajuste horizontal contínuo ± 5 mm para a base da folha apropriado para solda

Ajusto muito eficiente, todas as regulagens podem ser feitas por uma única pessoa

Eixo de regulagem vertical seguro contra perda

Superfícies de primeira qualidade disponíveis em todas as cores RAL

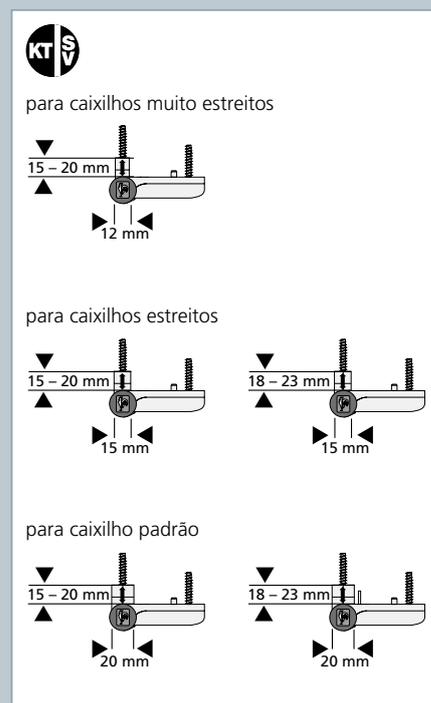
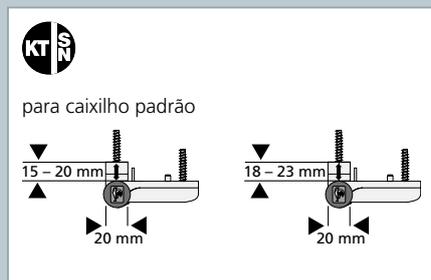
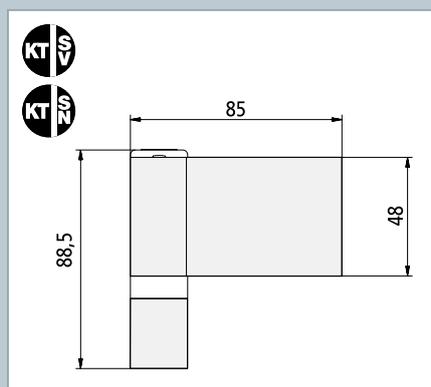
Regulagem simples e contínua da altura $+3$ mm com a porta completamente montada

Maior segurança através do bloqueio integrado contra arrombamento sem peças adicionais

NOVO: Também disponível com parafusos auto-perfurantes

Outras vantagens

- Para todos os graus correntes de encaixe entre 13,5–23 mm
- É possível fazer todas as regulagens com a porta fechada
- Certificado pela CE: Classe de dobradiça 12
- Aparência constante ao realizar os ajustes
- Aplicável em DIN esquerda/direita
- Ponto de apoio livre de manutenção
- As dobradiças já vem em grande parte pré-montadas





Preferida para portas de casas e portas de entrada lateral

As portas leves com larguras estreitas visíveis sempre apresentam um desafio para o fabricante. As dobradiças Hahn das series KT-SV e KT-SN fazem que as portas de até 100 kg não deixam as folhas inclinarem.

A dobradiça Hahn KT-SV oferece três larguras para o marco: de 12, 15 e 20 mm. O manuseio na oficina é simples e os ajustes na obra são feitos de forma muito rápida.

Ambas as series de dobradiças podem ser encomendadas, opcionalmente, com parafusos auto perfurantes.

Desta maneira, conseguimos uma redução significativa no tempo de montagem. Ainda que a dobradiça KT-SV/SN seja, com frequência, aplicada em portas de entrada lateral, possui igualmente um certificado CE, que classifica a dobradiça classe 12 para pesos muito elevados. Resultado de utilizar materiais de primeira qualidade.





Convincente no design e funcionamento

Para as portas com folhas estreitas e perfis com larguras estreitas visíveis e adequada uma dobradiça que combine estabilidade com dimensões reduzidas, porem igualmente estável.

A dobradiça Hahn KT-SV/SN satisfaz completamente essa exigência.

Fabricada em alumínio extrudido, um material que suporta muito bem as forças de pressão e tração que afetam uma dobradiça.

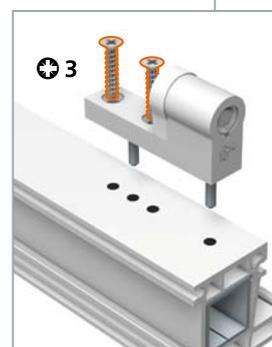
Um colar de bucha de apoio oculta a fenda de regulagem de modo que, mesmo com um ajuste excessivo, não apresenta nenhuma alteração na aparência da dobradiça. Os clientes dispõem mais de 200 cores para selecionar o design mais adequado para sua porta.

O ponto de apoio é totalmente livre de manutenção.


Instruções de montagem




Perfurar marco. Observar o encaixe DIN direita/esquerda.



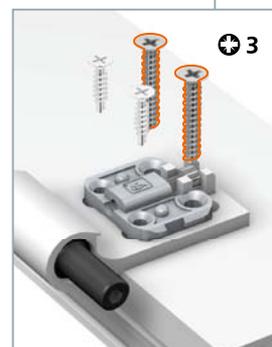Parafusar in peça da dobradiça do marco.








Parafusar peça da dobradiça da folha.

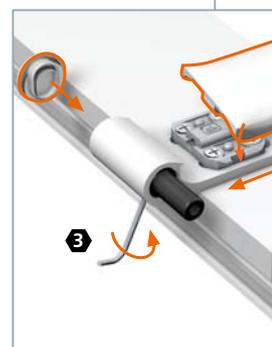

Encaixar a cobertura da dobradiça. Colocar a capa.

Carga com diferentes reforços (peso máx. da folha)

Tipo de perfil marco					
KT-SV					
marco muito estreito	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
marco estreito	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
marco padrão	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
KT-SN					
marco padrão	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	80 kg



Os pesos indicados das folhas referem-se as folhas com tamanho de 1000 x 2000 mm e portas de uso normal com duas dobradiças. As indicações pressupõem a montagem correta realizada por um profissional especializado e incluem situações básicas de perfil, as quais são sem compromisso.

Em caso de duvidas, temos o prazer em lhes aconselhar.

Acessórios e peças de reposição

Indicações de regulação



- | | |
|---|--|
| 1 Peça da dobradiça do caixilho | 7 Parafuso especial |
| 2 Peça da dobradiça KT-SN da folha, unidade de regulação com esquadro pré-montado | 8 Tampa |
| 3 Peça da dobradiça da folha KT-SV | 9 Peça de cobertura |
| 4 Perno da Eixo | 10 Parafuso de metal com cabeça escariada 6 x 40 |
| 5 Unidade de regulação KT-SV | 11 Parafuso auto-perfurante |
| 6 Bucha de apoio com fuso de elevação | 12 Parafuso de retenção para peça de cobertura (pequeno) |

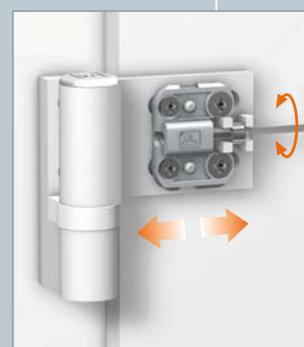
Acessórios

Gabarito universal com fixação
 Gabarito universal sem fixação
 Haste automático do gabarito

Nr. T315A0001
 Nr. T315A0000
 Nr. T415A0000



Ajustar pressão de vedação
 +/- 2,5 mm










Regulação horizontal
 +/- 5 mm



Regulação da altura contínua
 + 3 mm

Hahn KT-SV/KT-SN

Números de artigo

	 unidade de embalagem 1 dobradica em uma caixa		 unidade de embalagem 24 dobradicas em uma caixa		
					
Área de encaixe I 15-20 mm (pé de dobradica de 20)	K307 0001	K307 0045	K307 V001	K307 V045	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
Área de encaixe II 18-23 mm (pé de dobradica de 20)	K307 0010	K307 0046	K307 V010	K307 V046	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
Área de encaixe I 15-20 mm (pé de dobradica de 15)	K307 0013	K307 0047	K307 V013	K307 V047	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
Área de encaixe II 18-23 mm (pé de dobradica de 15)	K307 0030	K307 0048	K307 V030	K307 V048	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
Área de encaixe I 15-20 mm (pé de dobradica de 12)	K307 0002	K307 0050	K307 V002	K307 V050	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
KT-SN					
Área de encaixe I 15-20 mm (pé de dobradica de 20)	K306 0001	K306 0045	K306 V001	K306 V045	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
Área de encaixe II 18-23 mm (pé de dobradica de 20)	K306 0010	K306 0046	K306 V010	K306 V046	 <ul style="list-style-type: none"> E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 RAL cor especial*
 parafuso padrão  com parafusos auto-perfurantes					
Acessórios Gabarito universal sem fixação Gabarito universal com fixação				Nr. T315A0000 Nr. T315A0001	